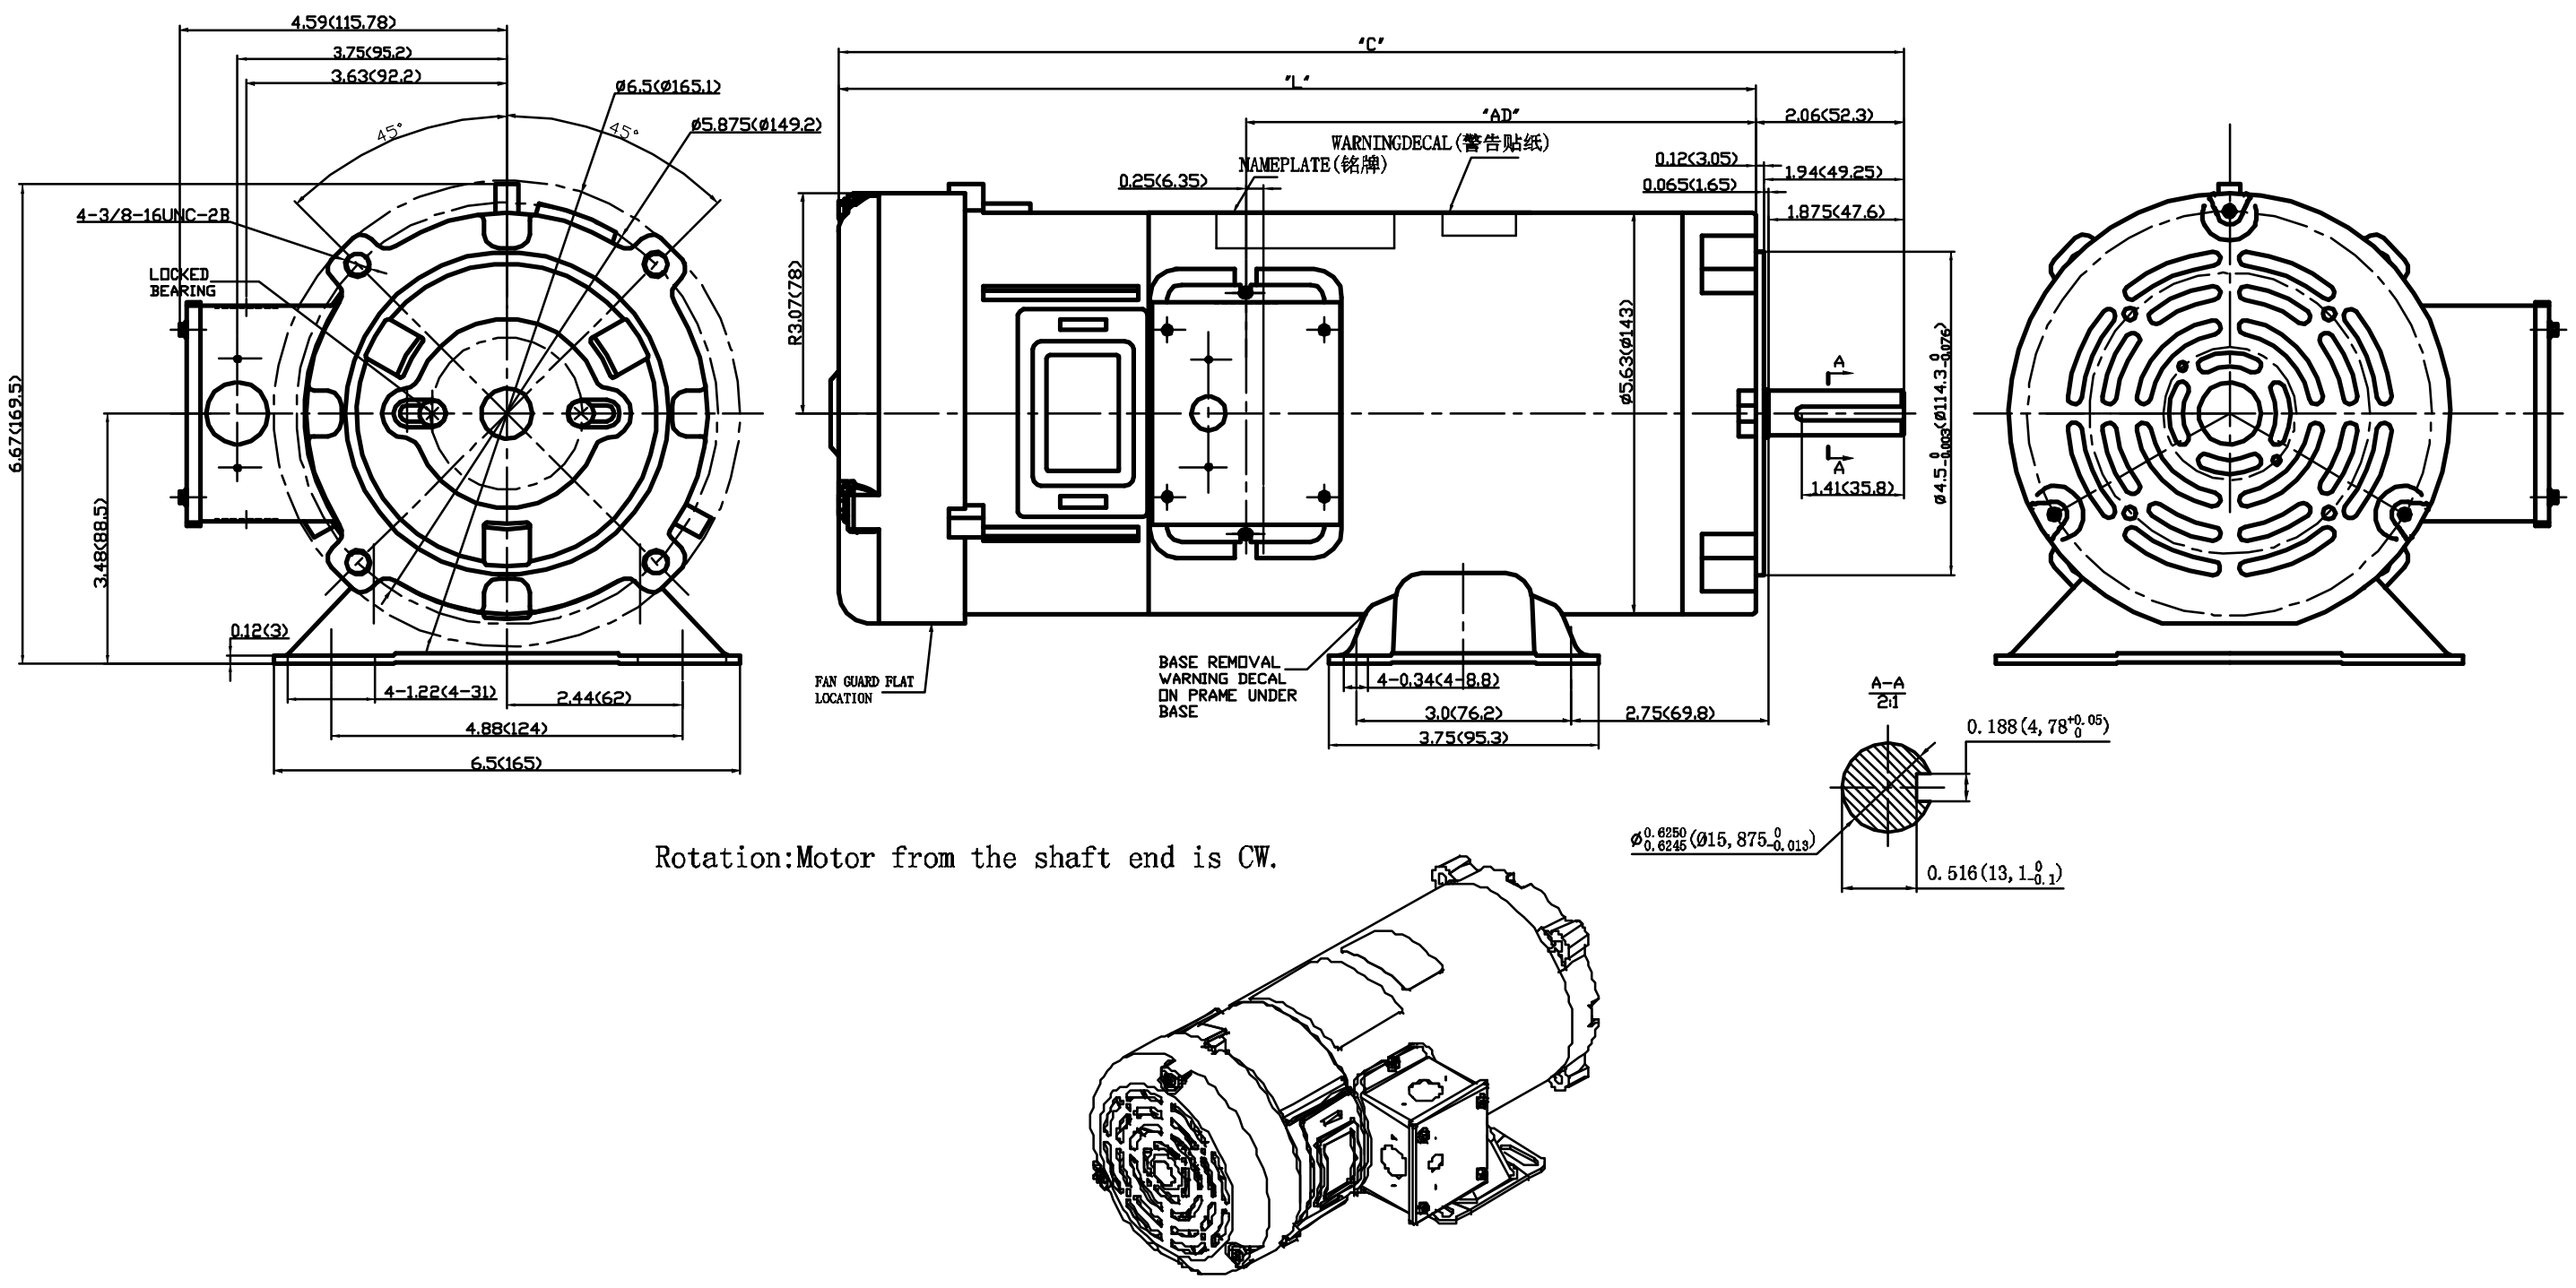
4.59(115.78)
3.75(95.2)
3.63(92.2)
ø6.5(ø165.1)
ø5.875(ø149.2)
45°
45°
4-3/8-16UNC-2B
LOCKED
BEARING
6.67(169.5)
3.48(88.5)
0.12(3)
4-1.22(4-31)
2.44(62)
4.88(124)
6.5(165)
'C'
'L'
'AD'
2.06(52.3)
WARNINGDECAL(警告贴纸)
NAMEPLATE(铭牌)
0.25(6.35)
0.12(3.05)
1.94(49.25)
0.065(1.65)
1.875(47.6)
R3.07(78)
ø5.63(ø143)
A
A
1.41(35.8)
ø4.5$^{0}_{-0.003}$(ø114.3$^{0}_{-0.076}$)
FAN GUARD FLAT
LOCATION
BASE REMOVAL
WARNING DECAL
ON PRAME UNDER
BASE
4-0.34(4-8.8)
3.0(76.2)
3.75(95.3)
2.75(69.8)
A-A
2:1
0.188(4,78$^{+0.05}_{0}$)
ø$^{0.6250}_{0.6245}$(ø15,875$^{0}_{-0.013}$)
0.516(13,1$^{0}_{-0.1}$)

Rotation:Motor from the shaft end is CW.

MODEL	VOLTS DC	AMPS	HP	RPM	N.m	"C"	"L"	"AD"	INSULATION Class	IND#
ZYT48-11	90	5	0.5	1750	2.03	12.82	10.76	5.10	F	PM014
ZYT48-12	180	2.5	0.5	1750	2.03	12.82	10.76	5.10	F	PM015
ZYT48-13	90	7.6	0.75	2500	2.13	12.82	10.76	5.10	F	PM016
ZYT48-14	180	3.8	0.75	2500	2.13	12.82	10.76	5.10	F	PM017
ZYT48-15	90	7.5	0.75	1750	3.05	13.82	11.76	6.10	F	PM018
ZYT48-16	180	3.8	0.75	1750	3.05	13.82	11.76	6.10	F	PM019
ZYT48-17	90	10	1.0	2500	2.86	13.32	11.26	5.60	F	PM020
ZYT48-18	180	5.0	1.0	2500	2.86	13.82	11.76	6.10	F	PM021
ZYT48-19	90	10	1.0	1750	4.09	14.82	12.76	7.10	F	PM022
ZYT48-20	180	5	1.0	1750	4.09	14.82	12.76	7.10	F	PM023
ZYT48-21	180	7.6	1.5	1750	6.1	16.82	14.76	9.10	F	PM092
ZYT48-22	180	7.5	1.5	1750	6.1	15.32	13.26	7.6	F	PM262
ZYT48-23	180	7.6	1.5	2500	4.29	17.39	15.26	9.6	H	PM265
ZYT48-24	180	9.7	2.0	2500	5.69	17.89	15.76	10.10	F	PM266

旧底图总号	
底图总号	
日 期	签字

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	
设 计	陈辉		标准化	周明	
校 对	李国新		审 定	王俊	
审 核	李小平				
工 艺			日 期	15.4.27	

图样标记			数量	重量	比例
M	S	A			
共 页			第 页		

常州市金坛微特电机有限公司

外形图